
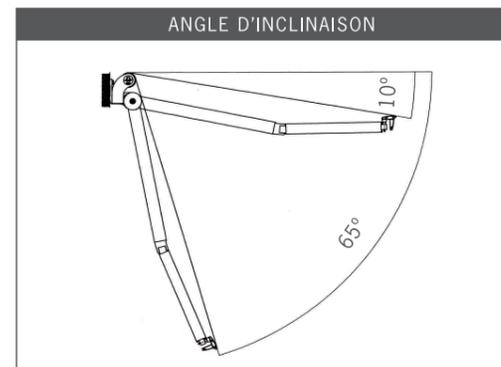


# DESCRIPTION TECHNIQUE MONOBLOC GL

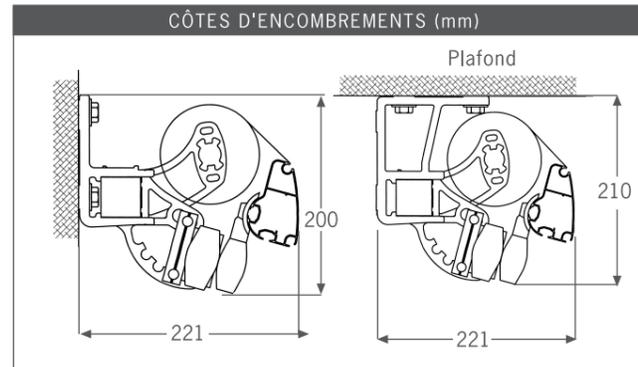

**CHOIX DU MOTEUR POUR Ø 70**

Nbre. bras	Largeur (m)	Projection bras (m)							
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
2	2								
	2,50								
	3								
	3,50								
	4								
	4,50					30 Nm			
	5								
	5,50								
6,00									

**PROJECTION MAXI POUR LARGEUR MINI (m)**

Nbre. bras	Projection (m)			
	1,50	2,00	2,50	3,00
2	1,80	2,30	2,80	3,30

**CHOIX DU MOTEUR POUR Ø 80**

Nbre. bras	Largeur (m)	Projection bras (m)							
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
2	2								
	2,50								
	3								
	3,50								
	4								
	4,50					30 Nm			
	5								
	5,50								
6,00									

**CÔTES DE DEBIT POUR TUBES ET TOILE (mm)**

	Treuil	Moteur LLAZA Filaire ø50
Tube enrouleur	L - 120	L - 113
Toile	L - 130	L - 130
Barre de charge	L - 120	L - 113
Tube carré	L - 10	L - 10



Le store traditionnel  
qui ne renonce pas à la qualité



- LA PROTECTION SOLAIRE EFFICACE -

160, Rue Fernand Berta. Espace Polygone. 66000 Perpignan  
Tel. 04 68 63 91 97. Fax 04 68 52 01 68



[www.llazafrance.com](http://www.llazafrance.com) [llaza@llazafrance.com](mailto:llaza@llazafrance.com)

**LLAZA, S.A.**  
Tramuntana, 1 Pol. Ind.  
Roques Roges IV  
43460 ALCOVER - Spain  
Tel. 902 627 750  
Fax 902 627 744  
E-mail: info@llaza.com

**LLAZA MADRID**  
Calle del Cobre, 3  
Pol. Ind. "La Polvoranca"  
28914 LEGANÉS (Madrid)  
Tel. 916 938 011  
Fax 916 934 703  
E-mail: madrid@llaza.com

**LLAZA SEVILLA**  
Calle Pino Estrobo, 9, C-1  
Pol. Ind. El Pino  
41016 SEVILLA  
Tel. 954 997 140  
Fax 954 998 819  
E-mail: sevilla@llaza.com

**LLAZA PORTUGAL**  
Rua do Pôr do Sol, 10  
Urb. Ind. Oureça - Rio de Moura  
2735 CACÉM - PORTUGAL  
Tel. 351 21-912 93 10  
Fax 351 21-912 93 19  
E-mail: geral@llaza.pt



# MONOBLOC·GL LE STORE DE BASE AVEC LA QUALITÉ **laza**

On croit souvent que la qualité est toujours associée aux produits hauts de gamme, comme si les avantages qu'apporte et garantit la qualité n'appartenaient qu'aux produits les plus sophistiqués du marché.

En réalité, l'approche du marché qui a toujours été celle adoptée par Laza France, leader du secteur de la protection solaire, repose sur la conception d'un store de base apportant toute la qualité Laza: le MONOBLOC GL. En effet, le MONOBLOC GL est considéré comme le store traditionnel qui offre toute la garantie de qualité LLAZA.

Il s'agit d'un modèle équipé du système classique MONOBLOC à barre carrée, idéal pour des installations sur des terrasses aux dimensions moyennes. Pour offrir la meilleure garantie de fonctionnement à l'utilisateur final, le MONOBLOC GL est fourni avec des éléments dont la fabrication est digne de la qualité Laza: pièces et profilés laqués blanc et ivoire (Label EAA /QUALICOAT minimum 65 microns), bras invisibles fabriqués à partir de profilés en alliage d'aluminium (nuance AFNOR A-65), et pièces de fonderie et d'extrusion en alliage d'aluminium conformes à la norme DIN 1725, etc.

En définitive, le store MONOBLOC GL constitue la solution idéale pour les utilisateurs recherchant un store compétitif, avec toute la fiabilité et la robustesse des produits de la qualité Laza.



## FACILITÉ ET FLEXIBILITÉ

Le Monobloc GL présente un mécanisme simple de réglage des bras par système à vis-pointeau qui apporte souplesse et fiabilité. De plus, il est équipé de supports s'adaptant à de nombreuses situations et pouvant être installés au mur ou en plafond.



## DES DIMENSIONS OFFRANT DE GRANDES PRESTATIONS

Le Monobloc GL peut couvrir un espace d'une largeur comprise entre 2,4 et 5,92 mètres pour un déploiement maximal de 3 mètres. Le tout avec une installation à deux bras seulement.



## ENCORE PLUS DE QUALITÉ

Toute la visserie du Monobloc GL est en INOX A2. Il fonctionne sur un carré porteur en acier de 40 x 40 x 1,5 et avec une barre de charge Univers 270. Le diamètre de son tube enrouleur est de 70. Il peut être à commande manuelle ou motorisée.



## UN SYSTÈME DE TENSION RÉSISTANT

Système de tension par ressort à spirale, conforme à la norme DIN 2089, avec double câble en acier inoxydable, norme AISI 304.



## COMPLÉMENT POUR LE MONOBLOC GL

L'installation d'un Monobloc GL peut être complétée par un profil Auvent Galaxy qui protège le store des intempéries lorsque ce dernier est replié. De cette manière, le store est conservé dans de bonnes conditions ce qui allonge sa durée de vie.